


DOP-AS38BSTD(-W)



A	COM1/COM3 (RS232)
B	Разъем питания
C	USB Client
D	USB Host
E	COM2 (RS422/RS485)

Ед. изм.: мм


DOP-AE80THT D/DOP-A80THT D1

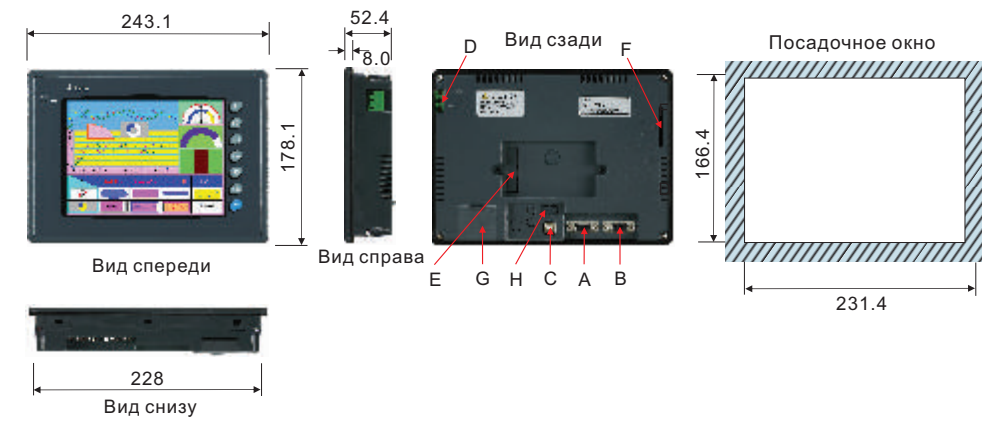

A	COM1(RS232)
B	COM2 (RS232/RS422 /RS485)
C	USB Client
D	Разъем питания
E	Слот расширения
F	Слот для SMC
G	Батарейный отсек
H	USB Host

Ед. изм.: мм


DOP-AS57BSTD

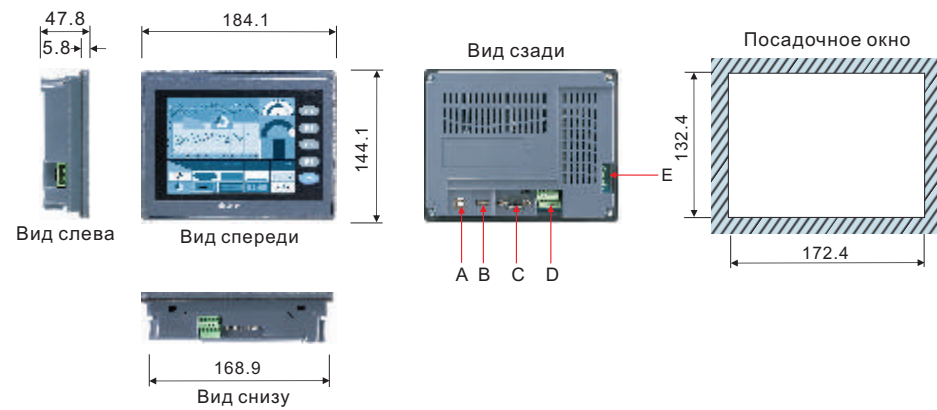

A	USB Client
B	USB Host
C	COM1(RS232)
D	COM2/COM3 (RS422/RS485)
E	Разъем питания

Ед. изм.: мм


DOP-AE94BSTD

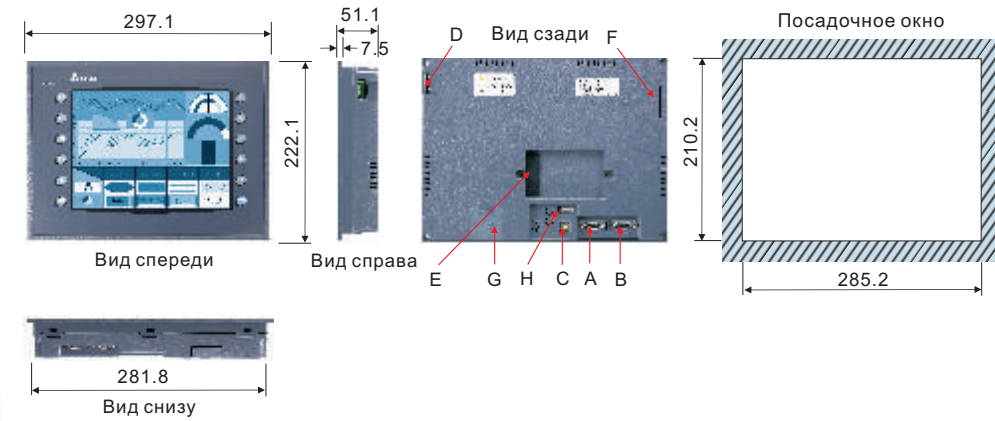

A	COM1(RS232)
B	COM2 (RS232/RS422 /RS485)
C	USB Client
D	Разъем питания
E	Слот расширения
F	Слот для SMC
G	Батарейный отсек
H	USB Host

Ед. изм.: мм


DOP-A(E)57G(B)(C)STD(-W)

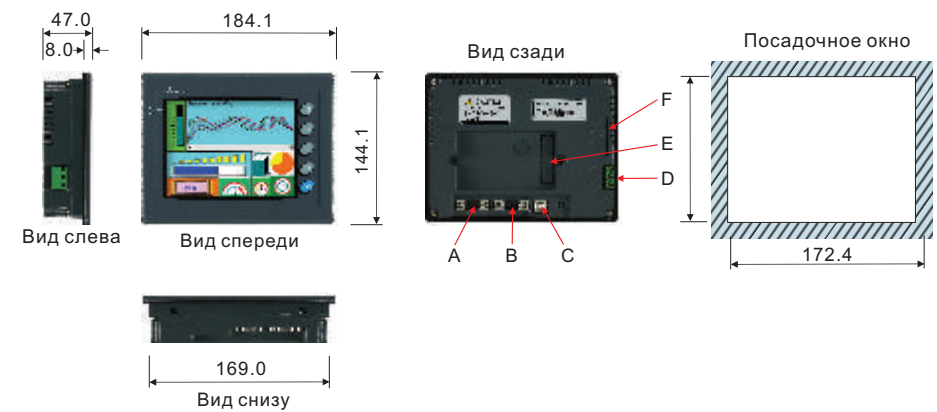

A	COM2 (RS232/RS422/RS485)
B	COM1(RS232)
C	USB Client
D	Разъем питания
E	Слот расширения
F	Слот для SMC

Ед. изм.: мм

DOP-A10TCTD/AE10THTD

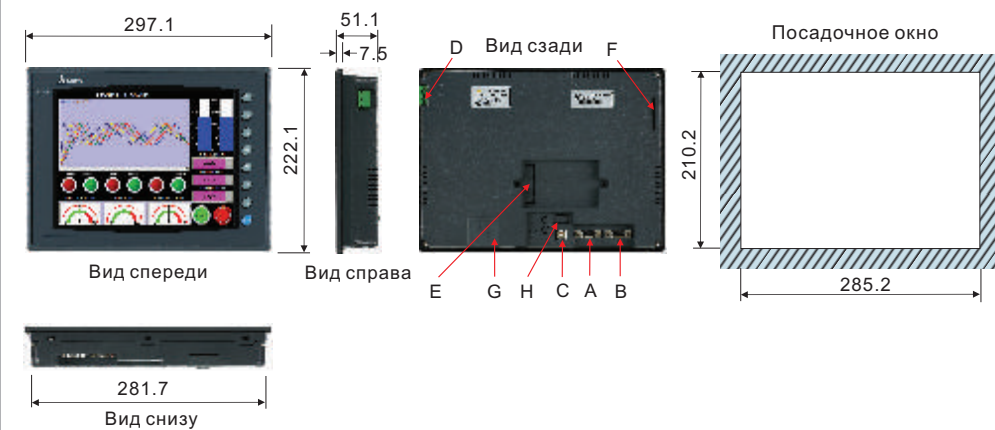

A	COM1(RS232)
B	COM2(RS232 /RS422/RS485)
C	USB Client
D	Разъем питания
E	Слот расширения
F	Слот для SMC
G	Батарейный отсек
H	USB Host

Ед. изм.: мм